


## ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ОГНЕУПОРНИ ИЗДЕЛИЯ


Клас	Съдържание на Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +TiO <sub>2</sub> %	Максимална температура на експлоатация °C	Плътност g/cm <sup>3</sup>	Якост на натиск МПа	Топлопроводност при 600 °C W/(m.K)
ШТ 1.0	28	1200	1.0	3	0.50
ШТ 1.3	28	1200	1.3	4	0.70

**ОГНЕУПОРНИ  
ИЗДЕЛИЯ  
ЗА ИНДУСТРИЯТА**

Изделие 4ШТ

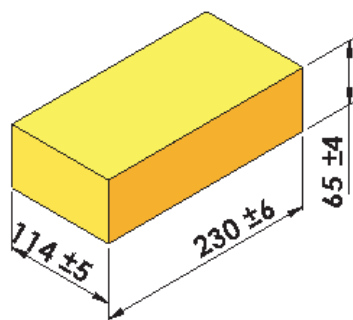

Изделие 1ШТ

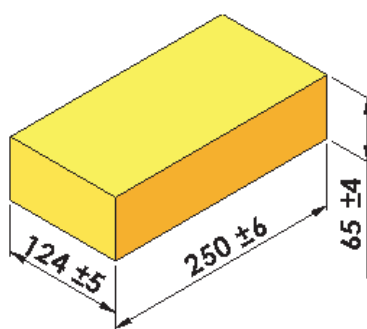

**ТРУД АД изработва изделия по чертежи на клиента!**